
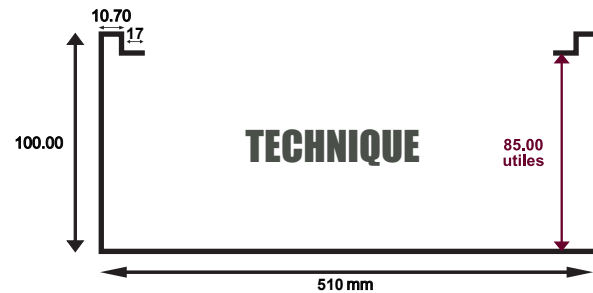


FICHE TECHNIQUE BM19100

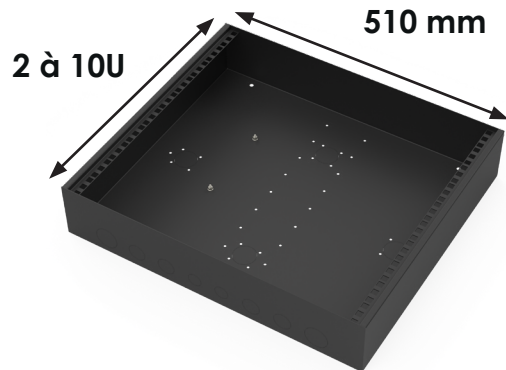

	2U	3U	4U	5U	6U	7U	8U	9U	10U
PROFONDEUR <i>(en mm)</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
HAUTEUR <i>(en mm)</i>	90	135	180	225	270	315	360	405	450
LARGEUR <i>(en mm)</i>	510	510	510	510	510	510	510	510	510
POIDS <i>(en kg)</i>	1.56	1.86	2.17	2.47	2.77	3.07	3.37	3.67	3.97
SORTIES KNOCK-OUT EN STANDARD <i>(côté bas)</i>	2 PG16 + 4 PG21								
SORTIES KNOCK-OUT EN STANDARD <i>(fond)</i>	3 PG29					4 PG29			

TECHNIQUE

Acier électrozingué 12/10°
Peinture poudre polyester
Goujons de reprise de masse
et sorties KO en standard
Goujon de reprise de masse
sur les façades secteur
Équivalence IP20 selon NF EN 60529
Degré de protection des fonds de boîtier
IK09 selon NF EN 62262 et NF EN 60068-2-75
Classement de réaction au feu :
M0 selon NF P 92-501 et NF P 92-507

