
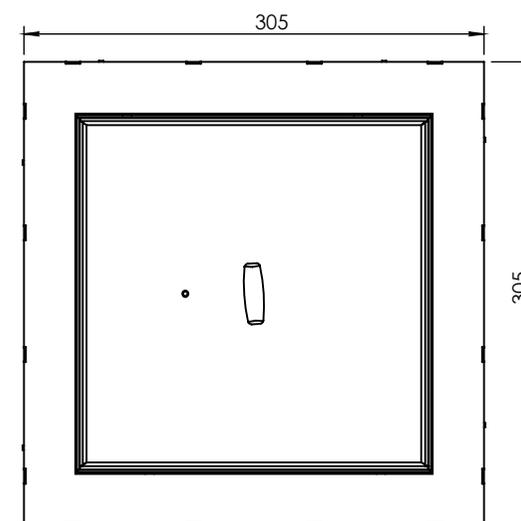
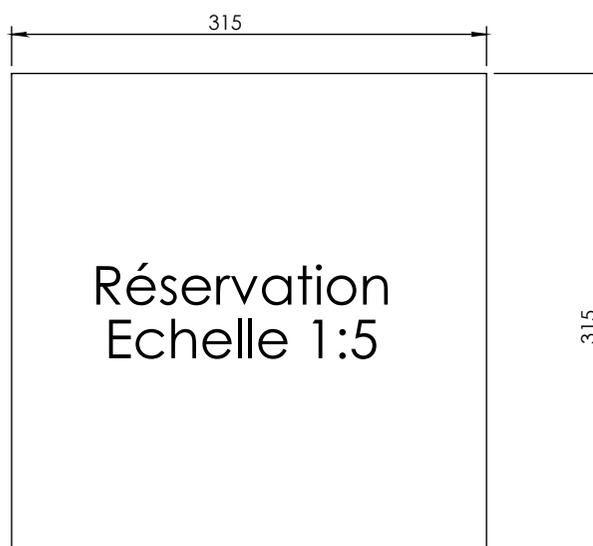
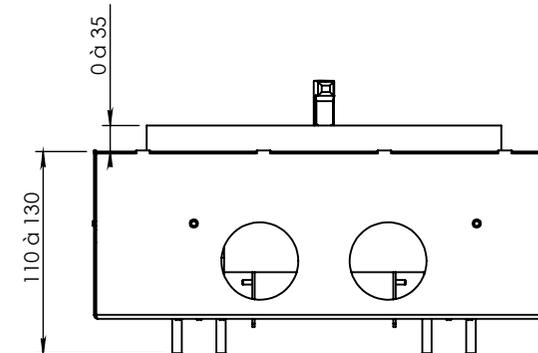
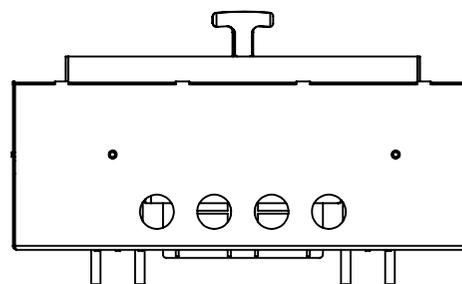


BSE1

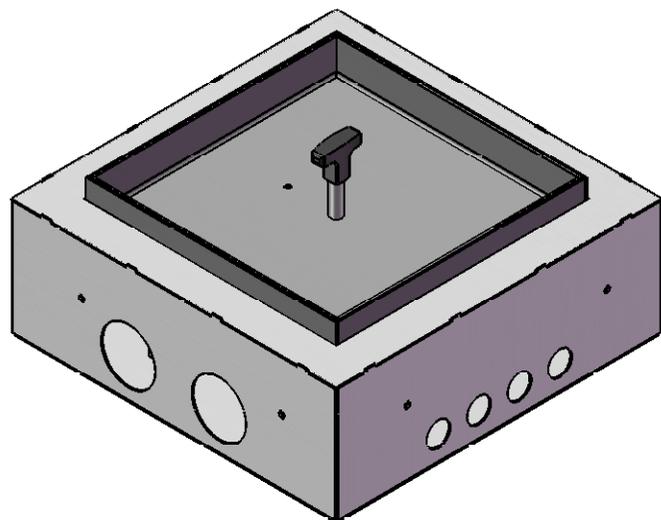

Profondeur trappe: 30.5mm

Gamme de boîtiers de sol sans épaulement pour une intégration discrète sur dalle béton uniquement.

- Étanche trappe fermée : équivalent IP55
- Épaisseur de dalle minimum : 110 mm
- Épaisseur du revêtement admissible dans la trappe : 30.5 mm max.
- Réglage en hauteur du boîtier : de 110 à 130 mm/180 à 200 mm
- Hauteur de trappe ajustable : de 0 à 35 mm
- Charge maxi: 10kN avec déflexion <3mm

Conforme à la norme NF EN 60670-23